

UPS Polaris
XION 600 | 800 | 2000

Recomendado para proteger:

- Equipos de escritorio, laptops y accesorios.
- Pequeñas centrales telefónicas.
- Equipos electrónicos de audio y video.
- TV LED, DVD, Blue ray y video juegos.



UPS Polaris XION 600 | 800 | 2000

Protección para sus computadoras personales o profesionales, pequeñas centrales telefónicas, equipos de audio TV LED, DVD, Blue ray, video juegos, etc. La serie de UPS XION le ofrece la mejor protección para su hogar u oficina. Al combinar precio y calidad son su aliado para proteger sus equipos.

- Potencia de 600 / 800 / 2000 VA
- Tecnología Line Interactive
- Software gratuito disponible en internet para monitorear y controlar su UPS sin necesidad de estar frente al mismo.
- Baterías autorecargables (incluso cuando el UPS se encuentre en OFF).
- Protege su equipo contra sobretensiones, microcortes y cortes de energía inesperados.
- Gran tolerancia a las variaciones de la red eléctrica (160-290 Vca).


- Autonomía que le permite guardar todos sus datos y apagar el equipo correctamente ante un corte de energía.
- Compatibilidad con generadores con amplia ventana de voltaje.
- 1 PC (puesto de trabajo completo) o 1 servidor.
XION 600: 15 minutos.
XION 2000: 30 minutos.
- 4 PCs o servidores:
XION 2000: 10 minutos.
- El UPS se autoinicia cuando se recupera la energía, gracias a su sistema de carga inteligente para mayor duración y cuidado de la batería.

UPS Polaris XION 600 | 800 | 2000

Descripción del sistema


1. Interruptor
2. Indicadores led

- Modo corriente alterna : Luz led verde parpadeando (400-1200VA).
- La luz verde izquierda parpadeando y la primer y cuarta luz verde parpadeando gradualmente indican nivel de carga leve (1500-2000VA).
- Modo batería: Luz led amarilla intermitente (400-1200VA).
- La luz verde izquierda parpadeando y la primer y cuarta luces verdes parpadeando gradualmente indican la capacidad de la batería (1500-2000VA).
- Modo error: Luz roja led parpadeando

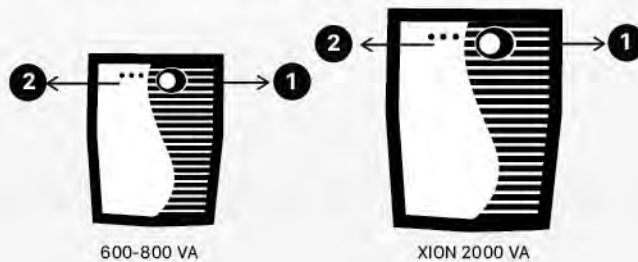

Panel de control

1. Entrada corriente alterna.
2. Ficha salida.
3. USB y RJ11 (opcional).
4. USB y RS232 (opcional).
5. RJ45 (opcional).
6. Protección térmica de salida

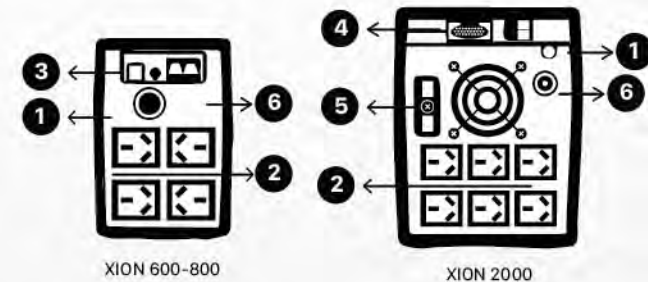

MODELO		XION 600	XION 800	XION 2000
CAPACIDAD		360W	480W	1200W
BATERIA		12V9AH X 1	12V9AH X1	12V9AH X 2
TIPO DE BATERIA		SELLADA LIBRE DE MANTENIMIENTO		
TIEMPO DE RECARGA		6-8 HORAS AL 90% EN MODO NORMAL		
ENTRADA	VOLTAJE	220-240V-50760 HZ 3.9A MAX.	220-240V-50760 HZ 5.2A MAX.	220-240V-50760 HZ 10A MAX.
	RANGO	162-290V		
SALIDA	MODO LINEA	220VAC+/-10%		
	MODO BATERIA	220VAC+/-10%		
	FORMA DE ONDA SALIDA	ONDA SENOIDAL MODIFICADA		
TIEMPO DE TRANSFERENCIA		2-6 MS		
INDICADOR	MODO NORMAL	LUZ VERDE		
	MODO BATERIA	LUZ AMARILLA		
	FALLA	LUZ ROJA		
ALARMA SONORA	MODO BATERIA	BIP CADA 10 SEGUNDOS		
	BATERIA BAJA	BIP CADA 1 SEGUNDO		
	SOBRECARGA	BIP CADA 0,5 SEGUNDOS		
	FALLA	BIP CONTINUO		
PROTECCIÓN	PROTECCIÓN TOTAL	PROTECCIÓN CONTRA LA DESCARGA Y SOBRECARGA		
DIMENSIONES	LONGITUD, ANCHO, ALTURA (MM)	298X101X142		380X158X198
PESO	(KG)	4,35	4,7	10,5
AMBIENTE	TEMPERATURA FUNCIONAMIENTO	0°C-40°C		
	HUMEDAD	0% - 90% HUMEDAD RELATIVA (SIN CONDENSACIÓN)		

POLARIS
Energy Systems

Agustín Álvarez 3555, Villa Martelli
Provincia de Buenos Aires (B1603APC)
Argentina.

info@upspolaris.com
(5411) 5235-UPSS (8777)